


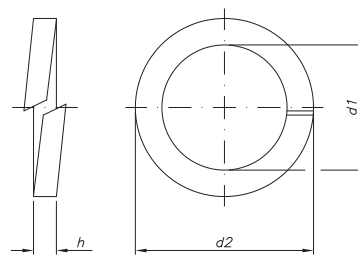

MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 316
 DIMENSÕES
 ASME B18.21.1 - DIN 127 B


TABELA DE DIMENSÕES (MM)
ARRUELA DE PRESSÃO • ASME B18.21.1

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno) mín.	d2 (diâmetro externo) máx.	h (espessura) mín.	
#10-3/16	4,90	8,48	1,19	●
1/4	6,45	12,37	1,57	●
5/16	8,05	14,80	1,98	●
3/8	9,65	17,27	2,38	●
7/16	11,25	19,71	2,76	●
1/2	12,85	22,07	3,17	●
9/16	14,47	24,51	3,58	●
5/8	16,12	27,25	3,96	●
3/4	19,30	32,13	4,77	●
7/8	22,52	37,05	5,56	●
1	25,83	42,06	6,35	●

ARRUELA DE PRESSÃO • DIN 127 B

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno) mín.	d2 (diâmetro externo) máx.	h (espessura) mín.	
M3	3,10	6,20	0,70	●
M4	4,10	7,60	0,80	●
M5	5,10	9,20	1,10	●
M6	6,10	11,80	1,50	●
M8	8,10	14,80	1,90	●
M10	10,20	18,10	2,05	●
M12	12,20	21,10	2,35	●
M14	14,20	24,10	2,85	●
M16	16,20	27,40	3,30	●
M18	18,20	29,40	3,30	●
M20	20,20	33,60	3,80	●
M22	22,50	35,90	3,80	●
M24	24,50	40,00	4,80	●