ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA

MATERIAL:
AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
DIMENSÕES:
PADRÃO - - DIN 127 B

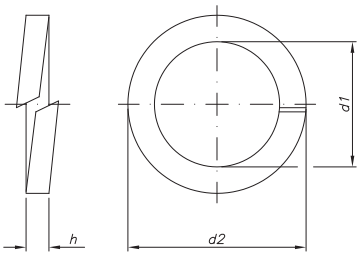

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA - PADRÃO - pol.)

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) mín.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) mín.	
1/8	3,25	6,00	0,70	●
5/32	4,27	7,42	0,90	●
3/16	4,93	8,48	1,20	●
1/4	6,48	11,83	1,35	●
5/16	8,10	14,15	1,45	●
3/8	9,70	16,15	2,00	●
7/16	11,33	19,03	2,40	●
1/2	12,93	21,03	2,75	●
9/16	14,55	22,66	2,80	●
5/8	16,15	25,88	3,15	●
3/4	19,38	30,78	3,85	●
7/8	22,60	35,80	5,00	●
1	25,83	40,03	5,50	●
1-1/8	29,06	46,66	5,80	●
1-1/4	32,28	51,10	6,10	●
1-3/8	35,51	55,45	6,10	●
1-1/2	38,73	59,74	6,30	●

ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA - DIN 127 B (mm)

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) mín.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) mín.	
M 3	3,10	6,20	0,70	●
M 4	4,10	7,60	0,80	●
M 5	5,10	9,20	1,10	●
M 6	6,10	11,80	1,50	●
M 8	8,10	14,80	1,90	●
M 10	10,20	18,10	2,05	●
M 12	12,20	21,10	2,35	●
M 14	14,20	24,10	2,85	●
M 16	16,20	27,40	3,35	●
M 18	18,20	29,40	3,35	●
M 20	20,20	33,60	3,80	●
M 22	22,50	35,90	3,80	●
M 24	24,50	40,00	4,80	●
M 27	27,50	43,00	4,80	●
M 30	30,50	48,20	5,80	●
M 33	33,50	55,20	5,80	●
M 36	36,50	58,20	5,80	●
M 39	39,50	61,20	5,80	●
M 42	42,50	68,20	6,80	●
M 45	45,50	71,20	6,80	●
M 48	49,00	75,00	6,80	●

APLICAÇÃO:

INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO.
DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.