


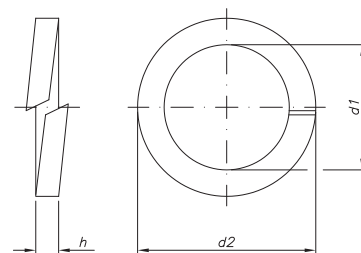

MATERIAL:
 AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
 DIMENSÕES:
 SOB CONSULTA


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Diâmetro nominal	d1 (diâm. int.) mín.	d2 (diâm. ext.) máx.	h (espessura) mín.	
1/8	3,25	6,00	0,70	●
5/32	4,27	7,42	0,90	●
3/16	4,93	8,48	1,20	●
1/4	6,48	12,42	1,57	●
5/16	8,10	14,91	1,98	●
3/8	9,70	17,34	2,39	●
7/16	11,33	19,78	2,77	●
1/2	12,93	22,17	3,18	●
9/16	14,55	24,64	3,58	●
5/8	16,15	27,40	3,96	●
3/4	19,38	32,27	4,78	●
7/8	22,60	37,18	5,56	●
1	25,83	42,15	6,35	●
1-1/8	29,06	47,37	7,14	●
1-1/4	32,28	52,27	7,92	●
1-3/8	35,51	57,23	8,74	●
1-1/2	38,74	62,13	9,53	●

APLICAÇÃO:

INDICADAS COMO COMPLEMENTO NA APLICAÇÃO DE PARAFUSOS CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO.
 DIMINUEM A POSSIBILIDADE DE SOLTAR A JUNTA FIXADA, EM CASO DE VIBRAÇÕES.