



MATERIAL:
 LATÃO
 ROSCA:
 ASME B18.22.1 - DIN 125A

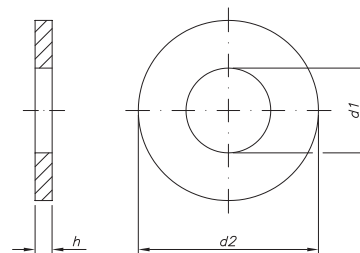


TABELA DE DIMENSÕES (MM)
ARRUELA LISA • ASME B18.22.1

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno)		d2 (diâmetro externo)	h (espessura)		
	Mín.	Máx.	Máx.	Mín.	Máx.	
#5-1/8	3,45	3,78	10,51	0,90	1,20	●
#8-5/32	4,64	4,97	11,50	0,90	1,20	●
#10-3/16	5,43	5,76	13,08	0,90	1,20	●
1/4	7,00	7,50	16,25	1,20	1,50	●
5/16	8,61	9,11	17,85	1,40	1,70	●
3/8	10,18	10,69	21,00	1,40	1,70	●
1/2	13,36	13,86	27,73	1,90	2,20	●
5/8	16,48	17,42	34,08	1,90	2,20	●
3/4	20,44	21,38	38,07	2,90	3,20	●

ARRUELA LISA • DIN 125A

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno)		d2 (diâmetro externo)		h (espessura)		
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
M 3	3,20	3,34	6,75	7,00	0,45	0,55	●
M 4	4,30	4,44	8,75	9,00	0,70	0,90	●
M 5	5,30	5,44	9,75	10,00	0,90	1,10	●
M 6	6,40	6,54	11,57	12,00	1,50	1,70	●
M 8	8,40	8,54	15,57	16,00	1,50	1,70	●
M 10	10,50	10,64	19,48	20,00	1,90	2,10	●
M 12	13,00	13,14	23,75	24,00	2,40	2,60	●
M 16	17,00	17,14	29,75	30,00	2,90	3,10	●
M 20	21,00	21,14	36,75	37,00	2,90	3,10	●