


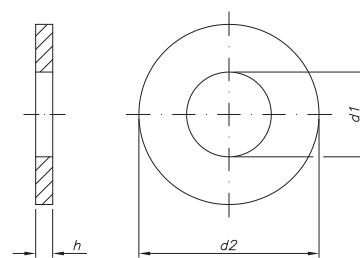

MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 304
 DIMENSÕES:
 ASME B18.22.1


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Diâmetro Nominal	d1 (diâmetro interno)		d2 (diâmetro externo)	h (espessura)		
	Min.	Máx.	Máx.	Min.	Máx.	
#4	3,04	3,37	9,72	0,90	1,20	●
#5-1/8	3,45	3,78	10,51	0,90	1,20	●
#6	3,83	4,16	9,72	0,90	1,20	●
#8-5/32	4,64	4,97	11,50	0,90	1,20	●
#10-3/16	5,43	5,76	13,08	0,90	1,20	●
1/4	7,00	7,50	16,25	1,20	1,50	●
5/16	8,61	9,11	17,85	1,40	1,70	●
3/8	10,18	10,69	21,00	1,40	1,70	●
7/16	11,80	12,30	23,80	1,40	1,70	●
1/2	13,36	13,86	27,73	1,90	2,20	●
9/16	14,96	15,45	30,12	1,90	2,20	●
5/8	16,48	17,42	34,08	1,90	2,20	●
3/4	20,44	21,38	38,07	2,90	3,20	●
7/8	23,64	24,58	45,21	2,90	3,20	●
1	26,80	27,73	51,56	2,90	3,20	●
1-1/8	31,57	32,51	57,91	2,90	3,20	●
1-1/4	34,74	35,68	64,26	3,40	3,70	●
1-3/8	37,93	38,86	70,61	3,40	3,70	●
1-1/2	41,10	42,03	76,96	3,40	3,70	●

APLICAÇÃO:

UTILIZADA COMO COMPLEMENTO NAS APLICAÇÕES COM OUTROS FIXADORES. INDICADO PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO. EX.: LITORAL, INDÚSTRIA DE BEBIDAS, QUÍMICA, ETC. A ARRUELA LISA AUMENTA A ÁREA DE APOIO DA PORCA OU DA CABEÇA DO PARAFUSO QUANDO A SUPERFÍCIE É IRREGULAR.