


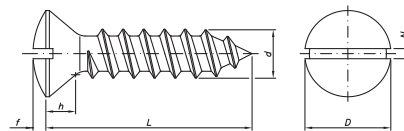

MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 304
 ROSCA:
 DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
passo	1,06	1,27	1,34	1,41	1,58	1,81	1,81
h (altura cabeça) ref.	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
D (diâmetro cabeça) máx.	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	12,40
N (abert. da fenda) máx.	1,00	1,30	1,30	1,40	1,60	1,80	1,90
f (alt. Do raio) máx.	0,90	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	2,00

Diâm. ► Compr. ▼	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	●	●					
9,5	●	●	●	●	●		
13	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●	●
32		●	●	●	●	●	●
38		●	●	●	●	●	●
45				●	●	●	●
50				●	●	●	●

APLICAÇÃO:

UTILIZAÇÃO IDÊNTICA AOS FIXADORES EM AÇO CARBONO, PORÉM EM LOCAIS SUJEITOS A ATMOSFERAS QUE PROPICIEM ALTA CORROSÃO, TAIS COMO, INDÚSTRIAS QUÍMICAS, DE BEBIDAS, ALIMENTÍCIA, NAVAL, ETC.