


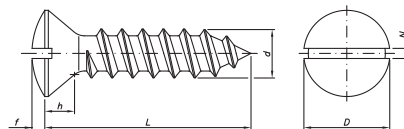

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 DIN 7973 (DIN ISO 1483)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
passo	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,58	1,81	1,81
h (altura cabeça) máx.	1,30	1,70	2,10	2,30	2,50	3,00	3,40	3,80
D (diâmetro cabeça) máx.	4,30	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	12,40
N (abert. da fenda) máx.	0,70	0,90	1,10	1,20	1,30	1,50	1,90	1,90
f (alt. do raio) máx.	0,70	0,90	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	2,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	●	●						
9,5	●	●	●	●	●	●		
13	●	●	●	●	●	●	●	●
16		●	●	●	●	●	●	●
19		●	●	●	●	●	●	●
22			●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	●	●
32				●	●	●	●	●
38					●	●	●	●
45						●	●	●
50						●	●	●

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS COM BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E DIVERSOS OBJETOS EM PAREDES DE ALVENARIA E CONCRETO, ETC.
 TAMBÉM UTILIZADO EM MÓVEIS TUBULARES E EQUIPAMENTOS FABRICADOS COM CHAPAS METÁLICAS FINAS.