


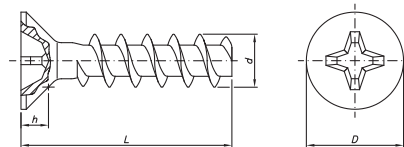

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 SOB CONSULTA


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
passo	1,20	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20
D (diâmetro cabeça) máx.	5,00	6,20	6,80	7,50	8,10	9,50
h (altura cabeça) ref.	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	3,00
chave phs nº	1	2	2	2	2	2

Diâmetro ► Comprimento ▼	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
6	●					
8	●	●				
10	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●
16		●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●
25			●	●	●	●
30				●	●	●
35				●	●	●
40				●	●	●

APLICAÇÃO:

PARA FIXAÇÃO DE COMPONENTES PLÁSTICOS EM INDÚSTRIAS DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MOVELARIA (PUXADORES DE GAVETA, POR EX.), DE REFRIGERAÇÃO, BRINQUEDOS, ETC.