


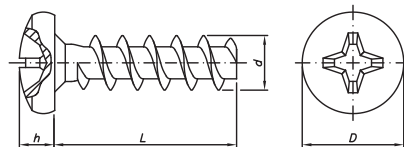

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 SOB CONSULTA


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
passo	1,20	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20
D (diâmetro cabeça) máx.	5,00	6,00	6,90	7,50	8,20	9,50
h (altura cabeça) máx.	2,10	2,34	2,60	2,80	3,05	3,55
chave phs nº	1	2	2	2	2	2

Diâmetro ► Comprimento ▼	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
6	●					
8	●	●	●	●		
10	●	●	●	●		
12	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●
16		●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●
22		●	●	●	●	●
26		●	●	●	●	●
30		●	●	●	●	●
35			●	●	●	●
40				●	●	●
45					●	●
50					●	●

APLICAÇÃO:

PARA FIXAÇÃO DE COMPONENTES PLÁSTICOS EM INDÚSTRIAS DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MOVELARIA (PUXADORES DE GAVETA, POR EX.), DE REFRIGERAÇÃO, BRINQUEDOS, ETC.