PARAFUSO CABEÇA CHATA COM SEXTAVADO INTERNO - UNF

MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

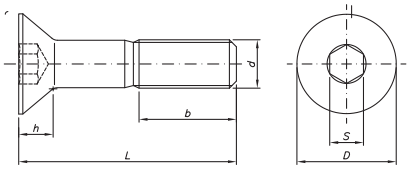

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		#10	1/4	5/6	3/8	1/2
rosca/FPP		UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20
s (chave) nom.	pol.	1/8	5/32	3/16	7/32	5/16
	mm	3,17	3,96	4,76	5,55	7,93
h (altura cabeça) ref.		3,22	4,09	5,02	5,94	6,37
D (diâmetro cabeça) mín.		9,11	12,19	15,24	18,28	22,14
b (compr. rosca) mín.		22,22	25,40	28,44	31,75	38,10

Diâmetro ► Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	1/2 UNF-20
3/8	●				
1/2	●	●			
5/8	●	●			
3/4	●	●	●	●	
7/8			●		
1	●	●	●	●	●
1-1/4	●	●	●	●	●
1-1/2		●	●	●	●
2				●	●
2-1/4					●

comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.