


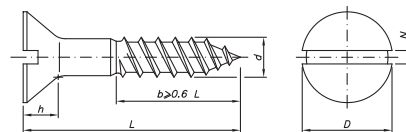

MATERIAL:
 AÇO CARBONO
 ROSCA:
 ASME B18.6.1


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
FPP	26	24	22	20	18	16	15	14	13	11	10
D (diâmetro cabeça) máx.	4,40	5,00	5,70	6,40	7,10	7,70	8,40	9,10	9,70	11,10	12,70
h (altura cabeça) ref.	1,20	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,30	3,70
N (abert. Da fenda) máx.	0,80	0,90	1,00	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	2,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
10	●	●	●	●							
12	●	●	●	●	●	●					
16	●	●	●	●	●	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	●	●	●			
22		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30			●	●	●	●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●	●	●	●	●	●
45					●	●	●	●	●	●	●
50						●	●	●	●	●	●
55							●	●	●	●	●
65							●	●	●	●	●
75									●	●	●
90									●	●	●
100										●	●

comprimentos abaixo da linha possuem rosca parcial

APLICAÇÃO:

NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL SÃO MUITO UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DE CAIXILHOS, ESQUADRIAS, DOBRADIÇAS E RODAPÉS FABRICADOS EM MADEIRA, E COM BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS EM PAREDES DE CONCRETO E ALVENARIA.