



MATERIAL:
AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

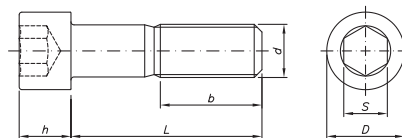


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	#10	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8
rosca/FPP	UNF-32	UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20	UNF-20	UNF-18
s (chave) nom.	pol.	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
	mm	3,96	4,76	6,35	7,93	9,52	12,70
h (altura cabeça) máx.		4,82	6,35	7,92	9,52	11,12	15,87
D (diâmetro cabeça) máx.		7,92	9,52	11,91	14,27	16,66	23,82
b (compr. rosca) mín.		22,22	25,40	28,44	31,75	35,05	44,45

Diâmetro ► Comprimento ▼	#10 UNF-32	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	7/16 UNF-20	1/2 UNF-20	5/8 UNF-18
1/4	●						
3/8	●	●					
1/2	●	●	●	●			
5/8	●	●	●	●			
3/4	●	●	●	●		●	
7/8	●	●	●	●		●	
1	●	●	●	●	●	●	
1-1/4	●	●	●	●	●	●	●
1-1/2	●	●	●	●	●	●	●
1-3/4	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●
2-1/4			●	●	●	●	
2-1/2			●	●	●	●	●
2-3/4			●			●	
3			●			●	●
3-1/4						●	
3-1/2						●	
3-3/4						●	
4							●

comprimentos acima da linha possuem rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO.