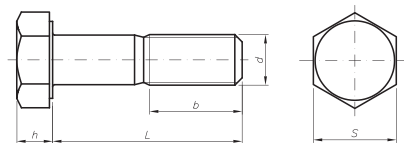


PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL - CLASSE 10.9


MATERIAL:
 AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 10.9
 ROSCA:
 DIN 13 (ISO 965)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50	MA-3,00
s (chave) máx.	10	13	17	19	24	30	36
h (altura cabeça) máx.	4,15	5,45	6,56	7,68	10,18	12,72	15,21
b (comp. rosca) se L ≤ 125	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00	54,00
b (comp. rosca) se L > 125	24,00	28,00	32,00	36,00	44,00	52,00	60,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	M 6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75	M 16 MA-2,00	M 20 MA-2,50	M 24 MA-3,00
45	●						
50	●						
55	●	●	●	●	●		
60	●	●	●	●	●		
65	●	●	●	●	●		
70	●	●	●	●	●	●	
80	●	●	●	●	●	●	●
90	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●
130			●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●
160					●	●	●
170					●	●	●
180					●	●	●
190					●	●	●
200					●	●	●

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MÓVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.