PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA PARCIAL - UNF

MATERIAL:
AÇO CARBONO
ROSCA:
UNF - ASME B1.1

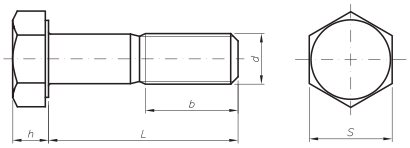

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4
rosca/FPP		UNF-28	UNF-24	UNF-24	UNF-20	UNF-20	UNF-18	UNF-18	UNF-16
s (chave) máx.	pol.	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	13/16	15/16	1-1/8
	mm	11,11	12,70	14,27	15,87	19,05	20,63	23,81	28,57
h (altura cabeça) máx.		4,14	5,33	6,17	7,39	8,20	9,42	10,23	12,26
b (compr. rosca) se L < = 6		19,05	22,22	25,40	28,57	31,75	34,92	38,10	44,45
b (compr. rosca) se L > 6		25,40	28,57	31,75	34,92	38,10	41,27	44,45	50,80

Diâmetro ► Comprimento ▼	1/4 UNF-28	5/16 UNF-24	3/8 UNF-24	7/16 UNF-20	1/2 UNF-20	9/16 UNF-18	5/8 UNF-18	3/4 UNF-16
1-3/4	●	●	●	●	●	●	●	
2	●	●	●	●	●	●	●	●
2-1/4	●	●	●	●	●	●	●	●
2-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
2-1/3	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●
3-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●
4-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●
5-1/2							●	●
6							●	●

OBSERVAÇÃO:

PARAFUSOS COM COMPRIMENTO TOTAL FORA DA NORMA ASME B18.2.1, POSSUEM COMPRIMENTO DE ROSCA SOB CONSULTA

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, ESTRUTURAS METÁLICAS, VEÍCULOS, MóVEIS DE AÇO ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS.