


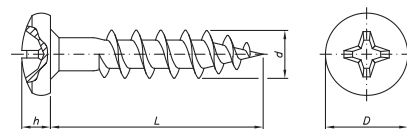

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 SOB CONSULTA


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
passo	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60
D (diâmetro cabeça) máx.	6,00	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80
h (altura cabeça) máx.	2,34	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
chave phs nº	2	2	2	2	2	2

Diâmetro ► Comprimento ▼	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10	●					
12	●	●	●			
14	●	●	●			
16	●	●	●	●		
20	●	●	●	●		
22	●	●	●	●		
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
35		●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●
45			●	●	●	●
50			●	●	●	●
60				●	●	●

comprimentos abaixo da linha possuem rosca parcial

APLICAÇÃO:

DESENVOLVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA A INDÚSTRIA MOVELEIRA, UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA LEVES (PINUS, AGLOMERADOS, COMPENSADOS E MDF, ENTRE OUTRAS).