


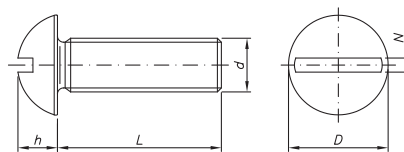

MATERIAL:
 LATÃO
 ROSCA:
 UNC - ASME B1.1 - BSW - DIN 11


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
rosca/FPP	BSW-40	BSW-32	BSW-24	UNC-20	UNC-18	UNC-16
h (altura cabeça) máx.	6,00	7,80	9,10	12,00	15,00	18,00
D (diâmetro cabeça) máx.	2,40	3,00	3,50	4,40	5,50	6,50
N (abert. da fenda) máx.	1,10	1,30	1,50	1,90	2,10	2,40

Diâmetro ► Comprimento ▼	1/8 BSW-40	5/32 BSW-32	3/16 BSW-24	1/4 UNC-20	5/16 UNC-18	3/8 UNC-16
1/4	●	●	●			
5/16	●	●	●			
3/8	●	●	●	●		
1/2	●	●	●	●	●	●
5/8	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●
7/8	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●
1-1/4	●	●	●	●	●	●
1-1/2	●	●	●	●	●	●
1-3/4	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●
2-1/2			●	●	●	●
3			●	●	●	●
3-1/2				●	●	●
4				●	●	●

APLICAÇÕES:

INDICADOS PARA LOCAIS SUJEITOS A CORROSÃO E UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU DE APLICAÇÃO ESTÉTICA.