


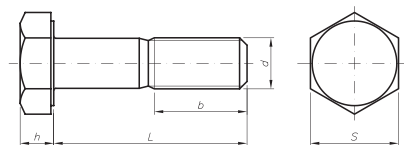

MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - A325
ROSCA:
UNC - ASME B1.1


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)		1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4	1-3/8	1-1/2
rosca/FPP		UNC-13	UNC-11	UNC-10	UNC-9	UNC-8	UNC-7	UNC-7	UNC-6	UNC-6
h (altura cabeça) máx.		8,20	10,23	12,26	14,30	15,92	18,23	20,65	22,30	24,73
s (chave) máx.	pol.	7/8	1-1/16	1-1/4	1-7/16	1-5/8	1-13/16	2	2-3/16	2-3/8
	mm	22,22	26,97	31,75	36,52	41,27	46,02	50,80	55,57	60,32
*b (compr. rosca) ref.		25,40	31,75	35,05	38,10	44,45	50,80	50,80	57,15	57,15

Diâmetro ► Comprimento ▼	1/2 UNC-13	5/8 UNC-11	3/4 UNC-10	7/8 UNC-9	1" UNC-8	1-1/8 UNC-7	1-1/4 UNC-7	1-3/8 UNC-6	1-1/2 UNC-6
1	●								
1-1/4	●								
1-1/2	●	●	●						
1-3/4	●	●	●	●					
2	●	●	●	●					
2-1/4	●	●	●	●	●	●	●		
2-1/2	●	●	●	●	●	●	●		
2-3/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-1/4	●	●	●	●	●				
3-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3-3/4	●	●	●	●	●				
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4-1/2			●	●	●	●	●	●	●
5			●	●	●	●	●	●	●
5-1/2					●	●	●	●	●
6					●	●	●	●	●

comprimentos acima da linha possuem rosca total

APLICAÇÃO:

UTILIZADO EM MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS, NA CONSTRUÇÃO CIVIL (GALPÕES INDUSTRIAIS, SHOPPING CENTERS, EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, ETC).