

PORCA QUADRADA LEVE



MATERIAL:
 AÇO CARBONO
 ROSCA:
 UNC - ASME B1.1 - BSW - DIN 11 - MA - DIN 13 (ISO 965)

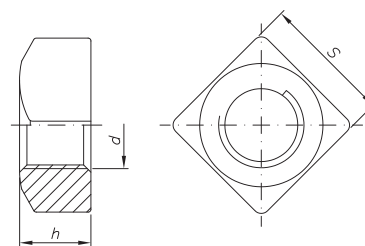


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

PORCA QUADRADA LEVE - GRAU 2

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	5,00	7/16	11,11	●
5/16	UNC-18	5,50	1/2	12,70	●
3/8	UNC-16	8,20	9/16	14,27	●
7/16	UNC-14	9,52	3/4	19,05	●
1/2	UNC-13	11,38	3/4	19,05	●
1/2	BSW-12	11,38	3/4	19,05	●
5/8	UNC-11	14,20	15/16	23,81	●
3/4	UNC-10	17,27	1-1/8	28,57	●
7/8	UNC-9	20,11	1-5/16	33,33	●
1	UNC-8	22,93	1-1/2	38,10	●
1-1/8	UNC-7	25,37	1-5/8	41,27	●
1-1/4	UNC-7	25,70	1-7/8	47,62	●
1-3/8	UNC-6	29,77	2	50,80	●

PORCA QUADRADA LEVE - CLASSE 6

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nominal	S (Chave) máx.	
M 6	MA-1,00	5,00	10,00	●
M 8	MA-1,25	6,50	13,00	●
M 10	MA-1,50	8,00	17,00	●
M 12	MA-1,75	10,00	19,00	●
M 14	MA-2,00	12,50	24,00	●
M 16	MA-2,00	13,00	24,00	●
M 18	MA-2,50	16,50	30,00	●
M 20	MA-2,50	16,00	30,00	●
M 22	MA-2,50	18,00	32,00	●
M 24	MA-3,00	19,00	36,00	●

APLICAÇÃO:

PARA APLICAÇÃO COM PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU FIXADORES COM ROSCA E A RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS.