


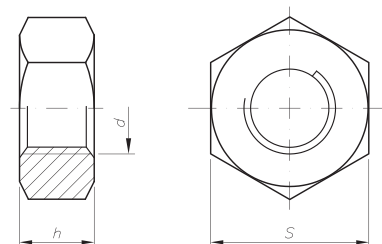

MATERIAL:
 LATÃO
 ROSCA:
 UNC - ASME B1.1 - BSW - DIN 11 - MA - DIN 13 (ISO 965)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)
PORCA SEXTAVADA • PADRÃO - ASME B18.2.2

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		
			pol.	mm	
1/8	BSW-40	2,77	1/4	6,35	●
5/32	BSW-32	2,77	1/4	6,35	●
3/16	BSW-24	4,36	5/16	7,92	●
1/4	UNC-20	5,55	7/16	11,11	●
5/16	UNC-18	6,74	1/2	12,70	●
3/8	UNC-16	8,33	9/16	14,27	●
1/2	UNC-13	11,11	3/4	19,05	●
1/2	BSW-12	11,11	3/4	19,05	●
5/8	UNC-11	13,89	15/16	23,81	●
3/4	UNC-10	16,27	1-1/8	28,57	●
7/8	UNC-9	19,71	1-5/16	33,33	●
1	UNC-8	22,53	1-1/2	38,10	●

PORCA SEXTAVADA • DIN 934

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nom.	s (Chave) máx.	
M3	MA-0,50	2,40	5,5	●
M4	MA-0,70	3,20	7	●
M5	MA-0,80	4,00	8	●
M6	MA-1,00	5,00	10	●
M8	MA-1,25	6,50	13	●
M10	MA-1,50	8,00	17	●
M12	MA-1,75	10,00	19	●
M16	MA-2,00	13,00	24	●
M20	MA-2,50	16,00	30	●

APLICAÇÕES:

POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, E SEXTADOS, OU EM QUALQUER OUTRO TIPO DE FIXADOR DE LATÃO, COM ROSCA E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS.