



MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 304
 ROSCA:
 UNC - ASME B1.1 • DIN 13 (ISO 965)

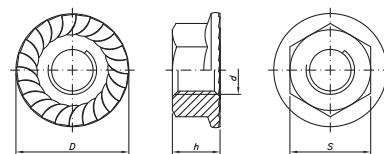


TABELA DE DIMENSÕES (MM)
LINHA POLEGADA • ASME B18.16.4

d (diâmetro)	rosca/FPP	s (Chave) máx.		h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	
		pol.	mm	Mínimo	Máximo		
#10	UNC-24	3/8	9,52	5,15	5,56	12,70	●
1/4	UNC-20	7/16	11,11	5,63	5,99	15,08	●
5/16	UNC-18	1/2	12,70	6,80	7,18	17,27	●
3/8	UNC-16	9/16	14,27	8,38	8,81	19,05	●
1/2	UNC-13	3/4	19,05	11,09	11,63	26,18	●

LINHA MÉTRICA • DIN 6923

d (diâmetro)	rosca/FPP	s (chave)	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	
			Mínimo	Máximo		
M5	MA-08,0	8	4,70	5,00	11,80	●
M6	MA-1,00	10	5,70	6,00	14,20	●
M8	MA-1,25	13	7,60	8,00	17,90	●
M10	MA-1,50	15	9,60	10,00	21,80	●
M12	MA-1,75	18	11,60	12,00	26,00	●