PORCA SEXTAVADA PESADA - ASTM A194 - 2H

MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
ROSCA:
UNC / UN - ASME B1.1

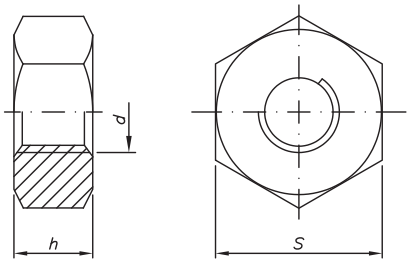

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	S (Chave) máx.		
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	6,35	1/2	12,70	●
5/16	UNC-18	7,97	9/16	14,27	●
3/8	UNC-16	9,57	11/16	17,47	●
7/16	UNC-14	11,20	3/4	19,05	●
1/2	UNC-13	12,80	7/8	22,22	●
9/16	UNC-12	14,42	15/16	23,81	●
5/8	UNC-11	16,02	1-1/16	26,97	●
3/4	UNC-10	19,25	1-1/4	31,75	●
7/8	UNC-9	22,47	1-7/16	36,52	●
1	UNC-8	25,70	1-5/8	41,27	●
1-1/8	UNC-7	28,93	1-13/16	46,02	●
1-1/4	UNC-7	31,77	2	50,80	●
1-3/8	UNC-6	35,00	2-3/16	55,56	●
1-1/2	UNC-6	38,22	2-3/8	60,32	●
1-3/4	UNC-5	44,67	2-3/4	69,85	●
2	UNC-4-1/2	51,13	3-1/8	79,37	●
2-1/4	UNC-4-1/2	57,15	3-1/2	88,90	●
2-1/2	UNC-4	63,62	3-7/8	98,42	●
2-3/4	UNC-4	70,07	4-1/4	107,95	●
3	UNC-4	76,53	4-5/8	117,47	●
1-1/8	UN-8	28,91	1-13/16	46,02	●
1-1/4	UN-8	31,77	2	50,80	●
1-3/8	UN-8	35,00	2-3/16	55,56	●
1-1/2	UN-8	38,22	2-3/8	60,32	●
1-5/8	UN-8	41,45	2-9/16	65,07	●
1-3/4	UN-8	44,67	2-3/4	69,85	●
1-7/8	UN-8	47,90	2-15/16	74,62	●
2	UN-8	51,13	3-1/8	79,37	●
2-1/4	UN-8	57,15	3-1/2	88,90	●
2-1/2	UN-8	63,62	3-7/8	98,42	●
2-3/4	UN-8	70,07	4-1/4	107,95	●
3	UN-8	76,53	4-5/8	117,47	●
3-1/2	UN-8	89,05	5-3/8	136,52	●