



MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 304
 ROSCA:
 MB - DIN 13 (ISO 965)

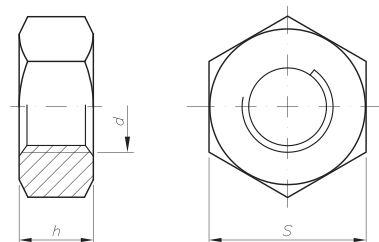


TABELA DE DIMENSÕES (MM)
PORCA SEXTAVADA • ASME B18.2.2

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		
			pol.	mm	
#10	UNF-32	3,17	3/8	9,52	●
1/4	UNF-28	5,74	7/16	11,11	●
5/16	UNF-24	6,93	1/2	12,70	●
3/8	UNF-24	8,56	9/16	14,27	●
7/16	UNF-20	9,78	11/16	17,46	●
1/2	UNF-20	11,38	3/4	19,05	●
9/16	UNF-18	12,60	7/8	22,22	●
5/8	UNF-18	14,20	15/16	23,81	●
3/4	UNF-16	16,89	1-1/8	28,57	●
7/8	UNF-14	19,71	1-5/16	33,33	●
1	UNS-14	22,53	1-1/2	38,10	●
1	UNF-12	22,53	1-1/2	38,10	●

PORCA SEXTAVADA • DIN 934

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nom.	s (Chave) máx.	
M6	MB-0,75	5,00	10	●
M8	MB-1,00	6,50	13	●
M10	MB-1,00	8,00	17	●
M12	MB-1,50	10,00	19	●
M16	MB-1,50	13,00	24	●

APLICAÇÃO:

POSSUEM DIVERSAS APLICAÇÕES EM CONJUNTO COM OS PARAFUSOS FRANCESES, SEXTAVADOS, HASTES E BARRAS ROSCADAS, OU OUTROS FIXADORES COMPATÍVEIS, EM AMBIENTES CORROSIVOS.