PORCA TRAVANTE ALTA COM NYLON - CLASSE 8

MATERIAL:
AÇO CARBONO - CLASSE 8
ROSCA:
MA / MB - DIN 13 (ISO 965)

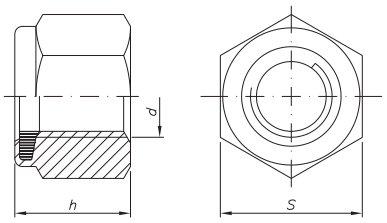

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

PORCA TRAVANTE ALTA NYLON - MA - DIN 982 - CLASSE 8

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nominal	S (Chave) máx.	R$ /100
M 3	MA-0,50	4,00	5,5	●
M 4	MA-0,70	5,80	7	●
M 5	MA-0,80	6,30	8	●
M 6	MA-1,00	8,00	10	●
M 8	MA-1,25	9,50	13	●
M 10	MA-1,50	11,50	17	●
M 12	MA-1,75	14,00	19	●
M 14	MA-2,00	16,00	22	●
M 16	MA-2,00	18,00	24	●
M 18	MA-2,50	20,00	27	●
M 20	MA-2,50	22,00	30	●
M 22	MA-2,50	25,00	32	●
M 24	MA-3,00	28,00	36	●

PORCA TRAVANTE ALTA C/ NYLON - MB - DIN 982 - CLASSE 8

d (diâmetro)	rosca/ passo	h (Altura) nominal	S (Chave) máx.	R$ /100
M 3	MB-0,35	4,00	5,5	●
M 4	MB-0,50	5,80	7	●
M 5	MB-0,50	6,30	8	●
M 6	MB-0,75	8,00	10	●
M 8	MB-1,00	9,50	13	●
M 10	MB-1,00	11,50	17	●
M 10	MB-1,25	11,50	17	●
M 12	MB-1,25	14,00	19	●
M 12	MB-1,50	14,00	19	●
M 14	MB-1,50	16,00	22	●
M 16	MB-1,50	18,00	24	●
M 18	MB-1,50	20,00	27	●
M 20	MB-1,50	22,00	30	●
M 22	MB-1,50	25,00	32	●
M 24	MB-2,00	28,00	36	●

APLICAÇÃO:
PARA MONTAGENS DE JUNTAS FIXADAS SUJEITAS A VIBRAÇÕES, OSCILAÇÕES, ENVELHECIMENTO NATURAL, ETC.