PARAFUSO SEXTAVADA FLANGELADO - CLASSE 8.8

MATERIAL:
AÇO MÉDIO CARBONO TEMPERADO E REVENIDO - CLASSE 8.8
ROSCA:
DIN 13 (ISO 965)

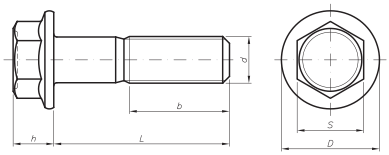

TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	M 6	M 8	M 10	M 12
rosca/passo	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) máx.	10	13	15	16
h (altura cabeça) máx.	6,60	8,10	9,20	11,50
D (diâmetro flange) máx.	14,20	18,00	22,30	26,60
b (comp. rosca) ref.	18,00	22,00	26,00	30,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	M6 MA-1,00	M 8 MA-1,25	M 10 MA-1,50	M 12 MA-1,75
30	●			
35	●	●		
40	●	●	●	
45	●	●	●	●
50	●	●	●	●
55		●	●	●
60		●	●	●
65		●	●	●
70		●	●	●
80		●	●	●
90				●
100				●

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES E REPAROS DE VEÍCULOS, BEM COMO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.