


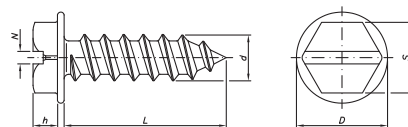

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 ASME B18.6.4


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
passo	1,27	1,34	1,41	1,58	1,81	1,81
s (chave) máx.	pol. 1/4	1/4	1/4	5/16	5/16	3/8
mm	6,35	6,35	6,35	7,92	7,92	9,52
h (altura cabeça) máx.	2,36	2,36	2,80	3,04	3,93	4,80
D (diâmetro arruela) máx.	8,30	8,30	8,80	10,50	10,97	13,20
N (abert. da fenda) máx.	1,20	1,20	1,40	1,50	1,70	1,90

Diâmetro ► Comprimento ▼	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	●	●	●			
13	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●
19	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●
32		●	●	●	●	●
38		●	●	●	●	●
45				●	●	●
50				●	●	●