


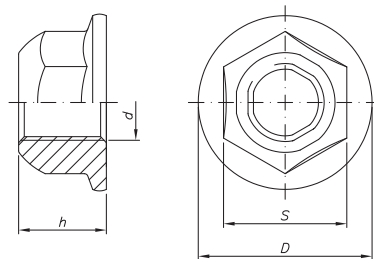

MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CLASSE 8
 ROSCA:
 DIN 13 (ISO 965)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	rosca/passo	s (chave) máx.	h (altura)		D (diâm. da Flange) máx.	
			Mínimo	Máximo		
M6	MA-1,00	10	6,80	7,30	14,20	●
M8	MA-1,25	13	8,74	9,40	17,90	●
M10	MA-1,50	15	10,34	11,40	21,80	●
M12	MA-1,75	18	12,57	13,80	26,00	●

APLICAÇÃO:

TRATAM-SE DE PORCAS UTILIZADAS EM UNIÕES ROSCADAS SUJEITAS A VIBRAÇÕES, ENVELHECIMENTO NATURAL, OSCILAÇÕES, ETC, CAUSANDO O AFROUXAMENTO DA JUNTA FIXADA; MAIS UTILIZADAS NO MERCADO AUTOMOTIVO.